


■ **Betontröge standard** Wandstärke 5 cm

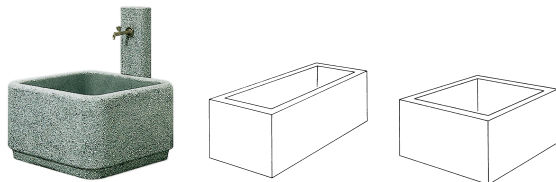

L	B	H	kg/St.	glatt	gestrahlt	farbig	jurasplitt	granitspl.
100	50	50	250	400.–	470.–	530.–	620.–	610.–
120	50	50	298	460.–	540.–	615.–	670.–	690.–
150	50	50	335	500.–	675.–	760.–	825.–	840.–
200	50	50	460	650.–	785.–	835.–	990.–	1005.–
100	60	50	280	420.–	490.–	550.–	615.–	635.–
120	60	50	320	485.–	565.–	635.–	700.–	720.–
150	60	50	380	530.–	695.–	785.–	845.–	865.–
200	60	50	480	675.–	799.–	855.–	1005.–	1030.–
100	60	60	330	485.–	575.–	620.–	685.–	705.–
120	60	60	380	545.–	635.–	710.–	795.–	810.–
150	60	60	450	575.–	720.–	805.–	875.–	895.–
200	60	60	580	745.–	920.–	1015.–	1095.–	1115.–
60	60	60	230	370.–	450.–	475.–	520.–	540.–
80	80	60	335	545.–	625.–	675.–	730.–	750.–
100	100	60	450	710.–	799.–	855.–	920.–	960.–

Zuschläge für Ausführung Wassertrog

1" Standrohr Chromstahl								180.–
Brunnenstock (¾")	125/25/15 cm			470.–		480.–	495.–	525.–
Brunnenstockbefestigung								150.–