


■ **Silkstone-RSF 3** gefast, kugelgestrahlt + imprägniert



grau                      anthrazit                      hell-beige


Format	St./m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	Beschreibung	
40/80/4.2	3.125	104	8.32		<b>87.-/m<sup>2</sup></b>
50/100/5	2	118	7.50		<b>92.-/m<sup>2</sup></b>
Sichtkantenzuschlag (für Abschlussplatten)					<b>98.-/m<sup>1</sup></b>



**RSF 3**

- Teflon® Schutzfilm
- Betonporen sind weitestgehend verschlossen
- Fremdstoffe können nicht sofort einsickern

■ **Rinnero-RSF 5** gefast + beschichtet

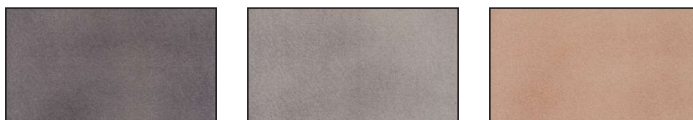

lava-grau                      kiesel-grau                      cotto-beige

Format	St./m <sup>2</sup>	kg/qm	m <sup>2</sup> /Pal.	Beschreibung	
40/60/4.2	~4.16	104	16.32		<b>79.-/m<sup>2</sup></b>
Sichtkantenzuschlag (für Abschlussplatten)					<b>98.-/m<sup>1</sup></b>

Silkstone-RSF 3 grau

