

Stützwinkel Sicuro-L beidseitig glatte Sichtbeton-Oberfläche

Wandstärke 12 cm

Bau-L 99	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=55	30	220	4	mit Schattenfuge	110.-/St.
H=80	45	335	4	mit Schattenfuge	155.-/St.
H=105	55	440	4	mit Schattenfuge	190.-/St.
H=130	70	630	2	mit Schattenfuge	250.-/St.
H=155	85	750	2	mit Schattenfuge	295.-/St.
H=180	95	860	2	mit Schattenfuge	410.-/St.
H=205	110	1050	1	mit Schattenfuge	520.-/St.
■ H=230	125	1470	1	mit Schattenfuge	670.-/St.
Bau-L 49	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=55	30	110	8		65.-/St.
H=80	45	165	8		95.-/St.
H=105	55	215	8		120.-/St.
H=130	70	300	4		140.-/St.
H=155	85	350	4		170.-/St.
H=180	95	420	2		260.-/St.
H=205	110	520	2		310.-/St.
■ H=230	125	730	2		420.-/St.
Eck 49/49	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=55	30	165	4		160.-/St.
H=80	40	240	4		210.-/St.
H=105	55	300	4		260.-/St.
Eck 99/99	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=130	70	1020	1	mit Schattenfuge	620.-/St.
H=155	85	1175	1	mit Schattenfuge	690.-/St.
H=180	95	1320	1	mit Schattenfuge	1080.-/St.
H=205	110	1950	1	2-teilig & mit Schattenfuge	1560.-/St.
■ H=230	125	2100	1	2-teilig & mit Schattenfuge	1890.-/St.
■ Bau-L 199	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=55	30	440	2	mit Schattenfuge	250.-/St.
H=80	45	670	2	mit Schattenfuge	330.-/St.
H=105	55	880	2	mit Schattenfuge	420.-/St.
Anschlussstein		kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
99/37/12		90	6	mit Schattenfuge	65.-/St.

Versetzschlaufe	netto 65.-/St.
Fugendichtband Länge 10 m, Breite 100 mm, Dicke 1.5 mm	netto 31.-/St.

■ **Stützwinkel Sicuro-S** beidseitig glatte Sichtbeton-Oberfläche

Wandstärke 6 cm

Bau-L 99	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=50	30	108	4		110.-/St.
H=75	45	162	4		161.-/St.
H=100	55	210	4		198.-/St.
H=125	70	275	4		247.-/St.
Eck 99/99	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=50	70	200	1		270.-/St.
H=75	45	300	1		380.-/St.
H=100	55	400	1		480.-/St.
H=125	70	500	1		680.-/St.

Versetzschlaufe	netto 65.-/St.
Fugendichtband Länge 10 m, Breite 100 mm, Dicke 1.5 mm	netto 31.-/St.

■ **Winkelplatten** grau glatt

Wandstärke 5 cm


Bau-L 100	Fuss	kg/St.		Beschreibung	
H=25	25	54			93.-/St.
H=30	30	66			99.-/St.
H=40	40	86			125.-/St.
Ausseneck H= 25, 30, 40, Bau-L 60/60					133.-/St.
Gehrungszuschlag					34.-/St.

L-Steine grau gepresst

Wandstärke 7 cm

Bau-L 40	Fuss	kg/St.	St./Pal.	Beschreibung	
H=40	23	38	32		21.50/St.
H=60	30	58	16		27.50/St.
H=80	40	80	12		33.50/St.

Sicuro L

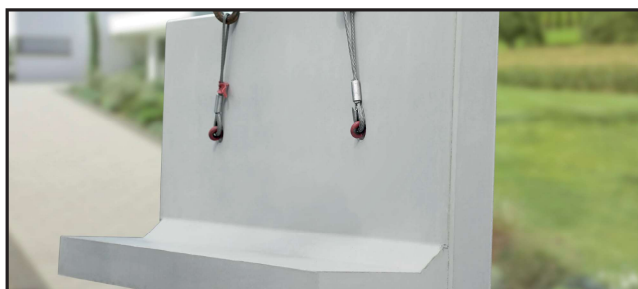

Sicuro S

