


■ **Silkstone-RSF 3** gefast, kugelgestrahlt + imprägniert



grau anthrazit hell-beige


Format	St./m ²	kg/m ²	m ² /Pal.	Beschreibung	
40/80/4.2	3.125	104	8.32		88.-/m ²
50/100/5	2	118	7.50		90.-/m ²
Sichtkantenzuschlag (Abschlussplatten oder Winkel bis 10 cm)					98.-/m ¹



RSF 3

- Teflon® Schutzfilm
- Betonporen sind weitestgehend verschlossen
- Fremdstoffe können nicht sofort einsickern

■ **Rinnero-RSF 5** gefast + beschichtet

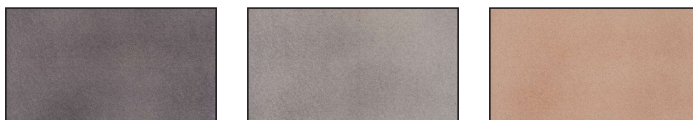

lava-grau kiesel-grau cotto-beige

Format	St./m ²	kg/qm	m ² /Pal.	Beschreibung	
40/60/4.2	~4.16	104	16.32		79.-/m ²
Sichtkantenzuschlag (Abschlussplatten oder Winkel bis 10 cm)					98.-/m ¹

Silkstone-RSF 3 grau

